


免震電気配管

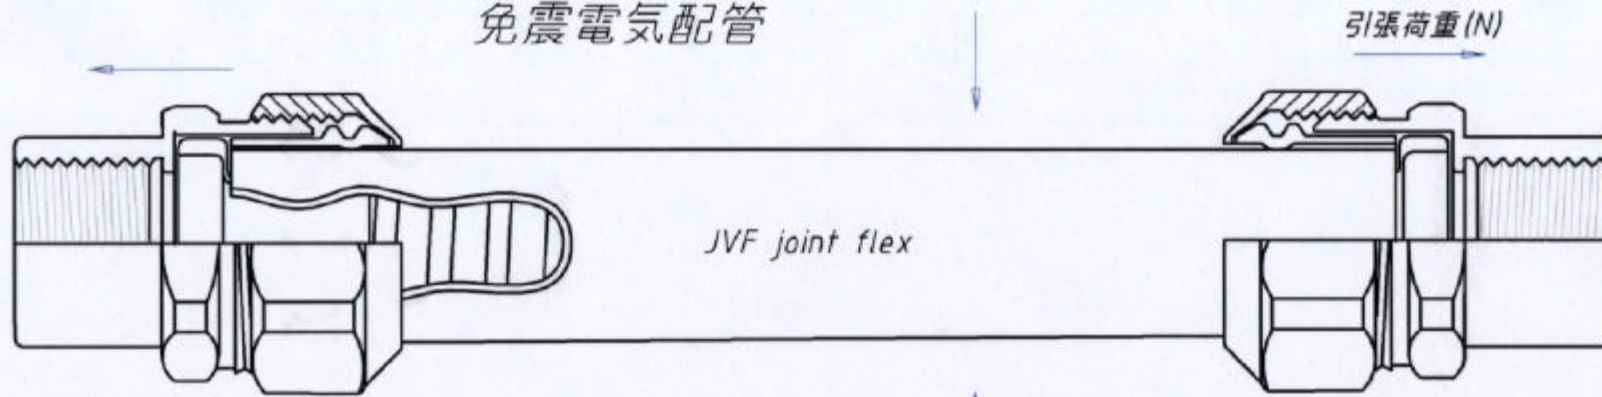

高速道路、陸橋、横断歩道、つり橋等の繋ぎ目の配管
 車、電車、風等の連続的な微振動
 地震による、横ズレ、縦ズレ
 重量建物(ビル、石油タンク)等の地盤沈下の配管

圧縮荷重 (N)

Material : Die cast zinc
 Surface treatment : Electro galvanized.

TECHNICAL DATA (N)

SIZE	10	12	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
横圧試験	5047	4841	4704	3812	3469	3106	3322	2764	2420	2695	2764	2695
引張試験	660	680	940	1170	1380	1670	+1970	+1970	+1970	+1970	+1970	+1970

SIZE	10	12	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
L												
PCS												

Flexible Tube
 Semi inter lock type



1 Material : Galvanized slat Steel.
 2 Surface treatment : PVC Black.

Interlocked Design
 Rated for temperature ranges.
 -5° F to +140° F (-20°C to + 60°C)

FILM NAME	B224-20020511 Auto CAD
DRAWN CHECK APPR ISSUED	JVF-CSA Conduit Shock Absorber joint kogyo T.okano